


Alle Anschlüsse mit  
Innengewinde Rp  
KW + WW mit  
Außengewinde R

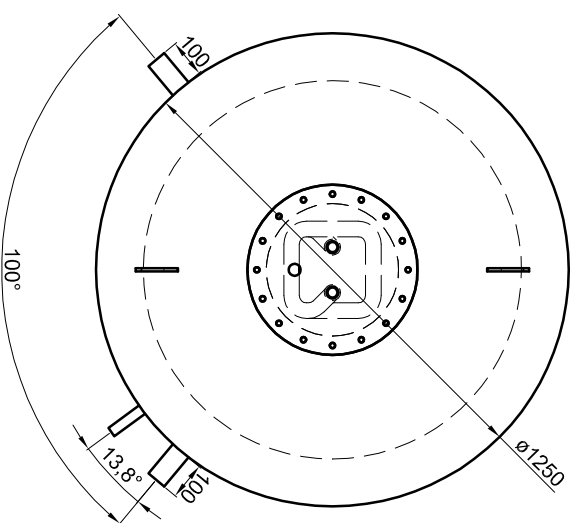

### Betriebsangaben:

**Behälter:**  
Nennvolumen:  
zulässiger Druck (rs):  
Prüfdruck (pT):  
zulässige Temperatur (rs):  
zulässiges Medium:  
Gewicht:  
Werkstoff:  
Korrosionsschutz:

außen beschichtet  
innen roh,

### Edelstahl-Wellrohr-Wärmetauscher:

2.839 l Übertragungsfläche: 5,8 m<sup>2</sup>  
3,0 bar Inhalt: 29,2 l  
4,5 bar zulässiger Druck (rs): 10,0 bar  
0 - 95 °C zulässige Temperatur (rs): 0 - 110 °C  
Wasser zulässiges Medium: Trinkwasser  
402 kg zulässiges Medium: 1.440,4  
Werkstoff: S235JR+AR

TWL-Technologie GmbH  
Im Gewerbegebiet 2 - 12  
D-92271 Freihung

www.twl-technologie.de

Bearbeiter: --- Datum: 09.07.2021 Maßstab: M 1:20  
**Hygiene-Kombispeicher Typ KE 3000**

Art-Nr. KE.3000

### Materialstärken:

Mantelblech: 3,0 mm  
Körperböden: 4,0 mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!