


Alle Anschlüsse mit Innengewinde Rp

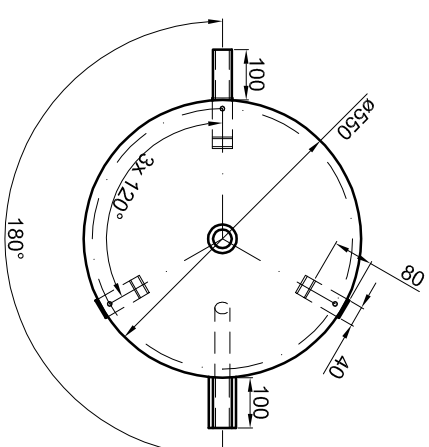

**Betriebsangaben:**

**Behälter:** 309 l  
 Nennvolumen: 4,5 bar  
 zulässiger Druck (p(s)): 6,0 bar  
 Prüfdruck (p<sub>Pr</sub>):  
 zulässige Temperatur (t<sub>s</sub>): 0 - 95 °C  
 zulässiges Medium: Wasser  
 Gewicht: 52 kg  
 Werkstoff: S235JR+AR  
 Korrosionsschutz: innen roh, außen beschichtet

**Materialstärken:**  
 Mantelblech: 2,0 mm  
 Klöpperböden: 2,5 mm  
 Materialstärken sind nicht dargestellt!

TWL-Technologie GmbH  
 Im Gewerbegebiet 2 - 12  
 D-92271 Freihung  
 www.twl-technologie.de

Bearbeiter:	Datum:	Maßstab:
---	03.05.2021	M 1:15
<b>Pufferspeicher Typ P 300</b>		
Art-Nr. P.0300		