


Zweite Stufe der ErP-Richtlinie tritt im September 2017 in Kraft!

Mit der Einführung der Ökodesign-Richtlinie wurden im September 2015 von der EU verbindliche Grenzwerte für die Wärmeverluste von Speicherisolierungen vorgegeben, welche nicht überschritten werden dürfen. Am 26. September 2017 tritt nun die zweite Stufe der ErP-Richtlinien in Kraft!

Bei diesem nächsten Schritt dürfen bei Speichern bis einschließlich 2.000 Liter keine Isolierungen mehr verwendet werden, die die Energieeffizienzklasse C überschreiten. Auch unsere TLB-Isolierung erreicht den neu vorgegebenen Grenzwert nicht mehr, obwohl diese bis zu 10 % besser ist als eine herkömmliche Weichschaum- oder Vliesdämmung!

Wir haben uns hinsichtlich der ErP-Richtlinie schon vor längerer Zeit dazu entschieden, Weichschaum- oder Vliesdämmungen aus unserem Programm zu nehmen. Zukunftsweisend bieten wir mit unseren Isolierungen TLB, ERP & ÖkoLine Profi drei verschiedene Isolierungsvarianten für unsere Kunden an. Ab September 2017 sind bis 2.000 Liter nur noch unsere ERP-ÖkoLine und unsere noch bessere ÖkoLine-Profi Isolierung zulässig. Bitte vergleichen Sie die Mindestanforderung mit den von unseren Isolierungen erreichten Werten. Sie werden sehen, wir liegen weit unter der Anforderungsgrenze.

Um z. B. mit einer Vliesdämmung bei 2.000 ltr. die ab Sep. 2017 verbindliche Energieeffizienzklasse C zu erreichen, benötigt man bei einer Vliesdämmung eine wesent-

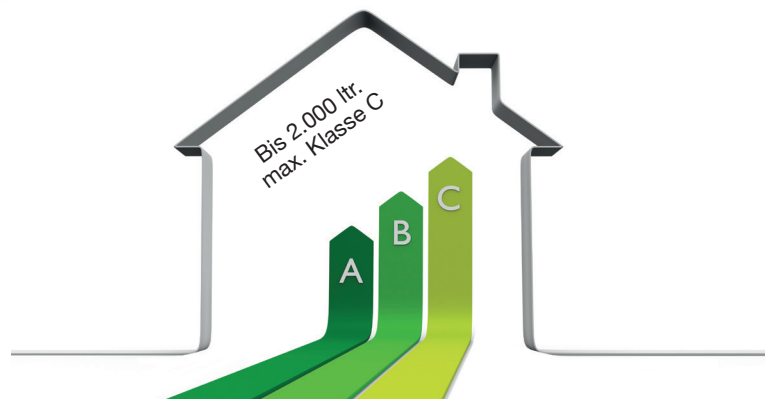

lich dickere Dämmstoffdicke! Dickere Isolierungen haben ein höheres Raumgewicht und erschweren die Montage. Der Speicher braucht noch dazu mehr Platz am Aufstellort.

Neben den hervorragenden Dämmwerten und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis haben Sie mit unseren Isolierungen aufgrund der geringeren Materialstärken ein leichteres Handling und die Vorteile einer schnelleren und problemloseren Montage.

Unsere ErP-ÖkoLine Isolierungen erfüllen bei einer Dämmstärke von 100 mm schon jetzt die nächste Stufe der ErP-Richtlinie. Mit der noch besseren ÖkoLine-Profi Isolierung bieten wir einen zusätzlichen Mehrwert.

Bereiten Sie sich jetzt schon vor und berücksichtigen Sie für Ihre Projekte die zweite Stufe der ErP-Richtlinie. Achten Sie dabei nicht nur auf die Effizienzklasse, sondern auch auf den guten Wert selbst, den wir mit unseren ÖkoLine Isolierungen erreichen!

Liter	ErP-Mindestwert ab Sep. 2017	TLB-ÖkoLine	ERP-ÖkoLine	ÖkoLine-Profi
500	2,80*	3,15* D	2,15* C	1,50* B
800	3,30*	3,57* D	2,49* C	1,75* B
1.000	3,60*	4,20* D	2,92* C	1,91* B
1.500	4,10*	5,00* D	3,70* C	2,40* B
2.000	4,60*	5,60* D	4,20* C	2,70* B

* Wärmeverlustraten in kWh/24h. Alle Isolierungen Standardmäßig bis 10.000 Liter erhältlich, als Sonderanfertigung bis 40.000 Liter.